


# Предварительный барабанный очиститель тип HG-600 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500



- Надёжный, эффективный предварительный очиститель для сухой и влажной очистки всех сельскохозяйственных зерновых культур, таких как злаковые, рапс, бобы сои, подсолнечник, кукуруза, рис-падди, и т.д.
- Крупные примеси, такие как солома, листья и камни удаляются посредством 2 барабанных сит
- Лёгкие частицы, такие как шелуха, мякина и пыль удаляются с помощью высокоэффективной аспирации
- Высокая производительность также при высокой влажности или содержании соломы
- Машина выполнена из стали

## Стандартное исполнение

- Загрузка питающим валиком и клапаном с весовой нагрузкой
- Ситовая камера с 2 барабанами для соломы Ø 550 мм
- Аспирационная камера со шнеком для удаления лёгких примесей
- Шлюзовой затвор для вывода грубых примесей
- Надстроенный вентилятор

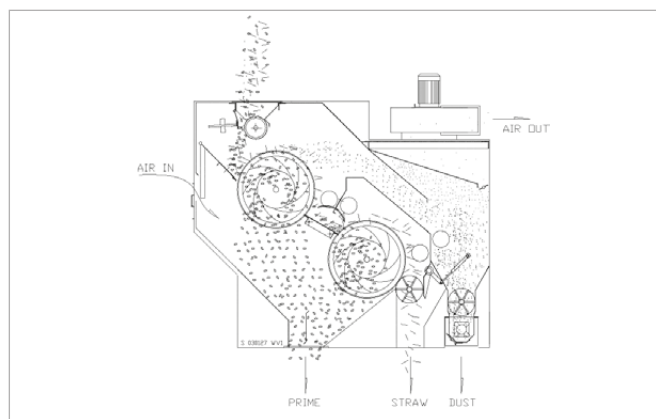

## Технические данные

|                                    | HG-600    | HG-1000    | HG-1250    | HG-1500    | HG-2000    | HG-2500     |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Двигатель, вентилятор              | 3,0 кВт   | 5,5 кВт    | 7,5 кВт    | 7,5 кВт    | 11,0 кВт   | 2 x 7,5 кВт |
| Мотор-редуктор, барабан для соломы | 0,55 кВт  | 0,55 кВт   | 0,55 кВт   | 0,55 кВт   | 0,75 кВт   | 1,1 кВт     |
| Мотор-редуктор, питающий валик     | 0,37 кВт  | 0,37 кВт   | 0,37 кВт   | 0,37 кВт   | 0,37 кВт   | 0,55 кВт    |
| Подача воздуха                     | 6000 м³/ч | 10000 м³/ч | 12500 м³/ч | 15000 м³/ч | 20000 м³/ч | 25000 м³/ч  |
| Производительность (пшеница)       | 60 т/ч    | 100 т/ч    | 125 т/ч    | 150 т/ч    | 200 т/ч    | 250 т/ч     |