



Ленточный конвейер тип FB

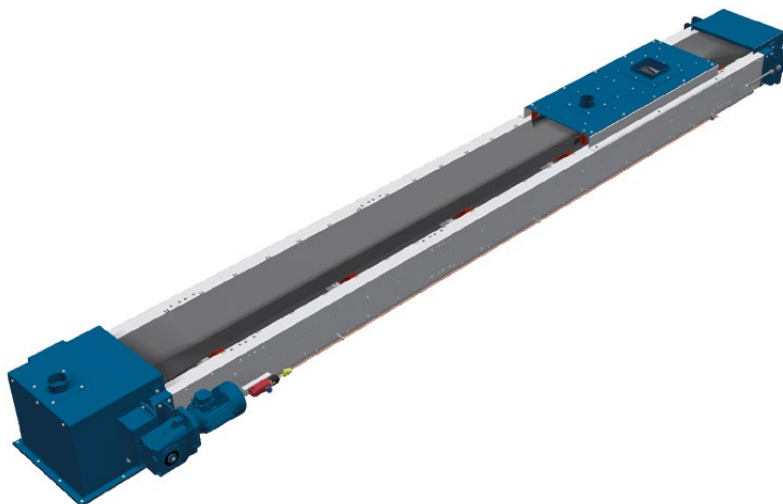

ленточный конвейер тип FB

- Гибкая модульная система: индивидуальная длина, ширина, свойства ремня и производительность
- Поставляется в открытом, частично или полностью закрытом исполнении
- Закрытый вариант защищает продукт и идеально подходит для транспортировки вне помещений
- Очистка ленты щётками или скребками
- Ширины ленты 400 / 500 / 650 / 800 / 1000 мм
- Производительность до 500 т/ч на пшенице

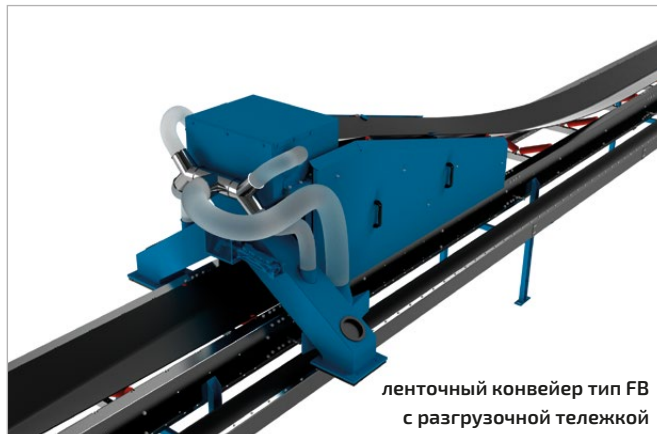

ленточный конвейер тип FB
с разгрузочной тележкой

Опционально

- Система безопасности (тросовый аварийный выключатель, датчик затора, датчик схода ленты)
- Точки аспирации (впуски и выпуски, в зависимости от продукта и производительности)
- Впуски (стационарные или передвижные, как единый впуск или с рельсовой системой)
- Конечный выпуск (датчик затора, трубопроводные переходы, погодный колпак)
- Накрытия вверху и внизу в качестве защитных ограждений или от непогоды
- Разгрузочная тележка с ручным или электрическим передвижением (односторонняя или двухсторонняя, клапан с ручным, пневматическим или электрическим управлением)
- Поперечная распределительная система для наполнения силосов и ангаров
- Системы направляющих рельсов для наполнения силосов и ангаров
- Специальные исполнения (крутонаклонные ленты, безвредные для пищевых продуктов ленты, ...)