


Шелушильный постав с нижним бегуном тип USG

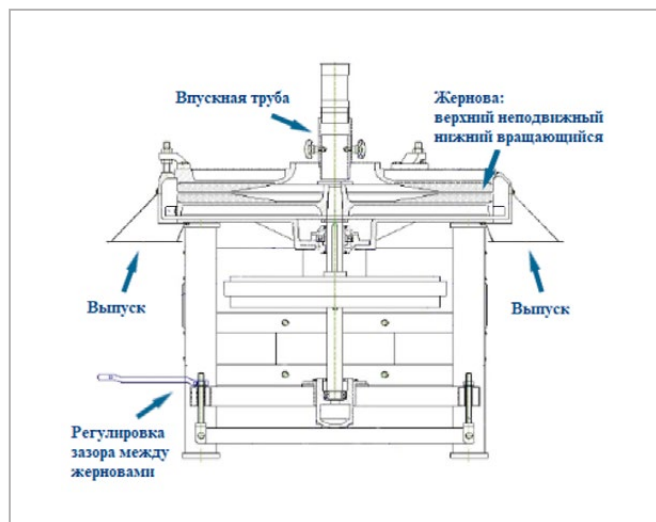

- Машина для шелушения зерновых и бобовых продуктов (например, спельты, сои, гороха, чечевицы, люпина, гречки, проса)
- 2 жернова в прочном основании из чугуна
- Рабочие поверхности из износостойчивой корундово-наждачной смеси
- Поворотная ручка на раме машины для регулировки интенсивности шелушения за счет изменения зазора между жерновами
- Бесступенчатое регулирование производительности с помощью гибко регулируемой впускной трубы
- 2 выпуска, расположенные напротив друг друга, обеспечивают быстрый отвод шелухи и максимально щадящую обработку отшелушенного зерна
- Выпускается двух типоразмеров

Технические данные

| Тип | Производительность (т/ч) | Привод (кВт) | Габариты (мм) | Вес (кг) | Расход воздуха (м³/мин) |
|----------|--------------------------|--------------|--------------------|----------|-------------------------|
| USG-750 | 0,85 – 1,5 | 5,5 | 1151 x 1183 x 1480 | 420 | макс. 20 |
| USG-1200 | 1,5 – 4,0 | 11,0 | 1802 x 1850 x 1620 | 1410 | макс. 20 |