



Гравитационный Сепаратор GA 70

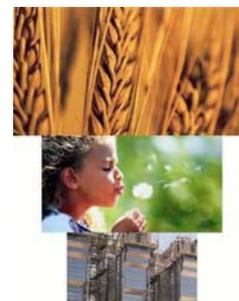

Зерно или частицы приблизительно одинакового размера непрерывно подаются на поверхность сепарирующего стола сепаратора, обеспечивая, тем самым, однородный слой материала на поверхности стола.

Под воздействием системы абсолютно однородного сжатого воздуха на деке происходит расслоение подаваемого продукта, легкие частицы оказываются наверху, в то время как тяжелые частицы соприкасаются непосредственно с поверхностью деки. Дека находится под регулируемым наклоном от одной стороны к другой, а так же от впускного отверстия к месту выгрузки.

Сама дека приводится в действие полностью сбалансированным эксцентриковым приводом, который двигает деку на низкой амплитуде и высокой частоте по направлению вверх. Тяжелые частицы, соприкасаясь со специально сконструированной квадратной проволочной поверхностью деки, двигаются по направлению вверх, в то время как легкие частицы под воздействием воздушной системы двигаются по направлению вниз под воздействием силы гравитации. Стандартная модель сепарации представлена ниже.

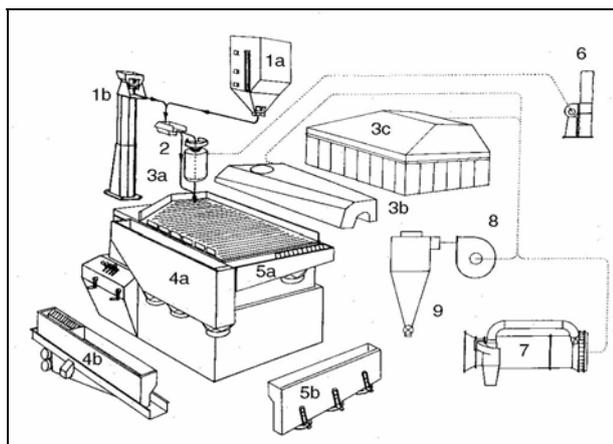

- 1a. Впускной хоппер предварительного хранения** для регулировки загрузки между подающим элеватором и электромагнитным подающим устройством SP 18, в том числе 3 переключателя индикатора уровня. Поставляется с/без опорными стойками.
- 1b. Загрузочный хоппер с опорной колонной** устанавливается до электромагнитного подающего устройства в случае прямой подачи продукта.
- 2. Электромагнитное подающее устройство, тип SP 18** для безаварийного непрерывного питания машин.
- 3a. Впускной хоппер аспирации пыли** очищается легкая пыль и мелкие частицы, извлекаемые из продукта. Соединен с центральным узлом удаления пыли. Расход воздуха: 10 м³/мин., 300 Па.

- 3b. Частичный пылеулавливающий колпак** В случае формирования тяжелой пыли служит для удаления пыли из поступающего продукта и в зоне легких частиц. Соединен с центральным узлом удаления пыли или отдельным циклоном и вентилятором. В том числе, впускной хоппер аспирации пыли и рама.
- 3c. Полный пылеулавливающий колпак** полностью закрыт; всасывание по всей территории стола. С рамой.
- 4a. Разгрузочный хоппер для тяжелого продукта**
- 4b. Вибрирующий разгрузочный желоб для тяжелого продукта с камнеуловителем**
- 5a. Вибрирующий разгрузочный желоб для легкого продукта**
- 5b. Хоппер со съёмными мешками.** для конструкции с BASE STRUCTURE (требуется в случае, если вместо разгрузочного хоппера поставляется хоппер со съёмными мешками).
- 6. Комбинированный узел фильтрации с фаном и циклоном**
- 7. Циклофан**
- 8. Вытяжной фан** с двигателем, без опорной конструкции
- 9. Циклон для сепарации пыли с роторным клапаном**

Производительность	т/час	фунтов/час
Кукуруза, пшеница, соебобы	4	8800
горох, фасоль	3	6600
клевер	1,6	3500
рапс	1,2	2600
Привод фана	кВт	hp
	4	5,5
Поршневой привод	кВт	hp
	0,55	0,75
Площадь стола	м ²	фут ²
	1,5	16
Расход воздуха	м ³ /мин.	CFM
	250	8800
Размеры:	см	дюйм
Длина	203	80
Ширина	130	51
Высота	117	56
Вес	кг	фунт
Нетто	678	1490
Перевозка по суше	830	1830
Морская перевозка	940	2073
Объем	м ³	фут ³
Упакован для морской перевозки	7	250

Технические данные могут меняться в связи с непрерывным развитием или из-за разной комплектации оборудования.

Copyright © - The right to alterations is reserved

