2-Wellen-Horizontalmischer
Typ RDM 2000 / 4000 / 6000 / 8000 / 12000

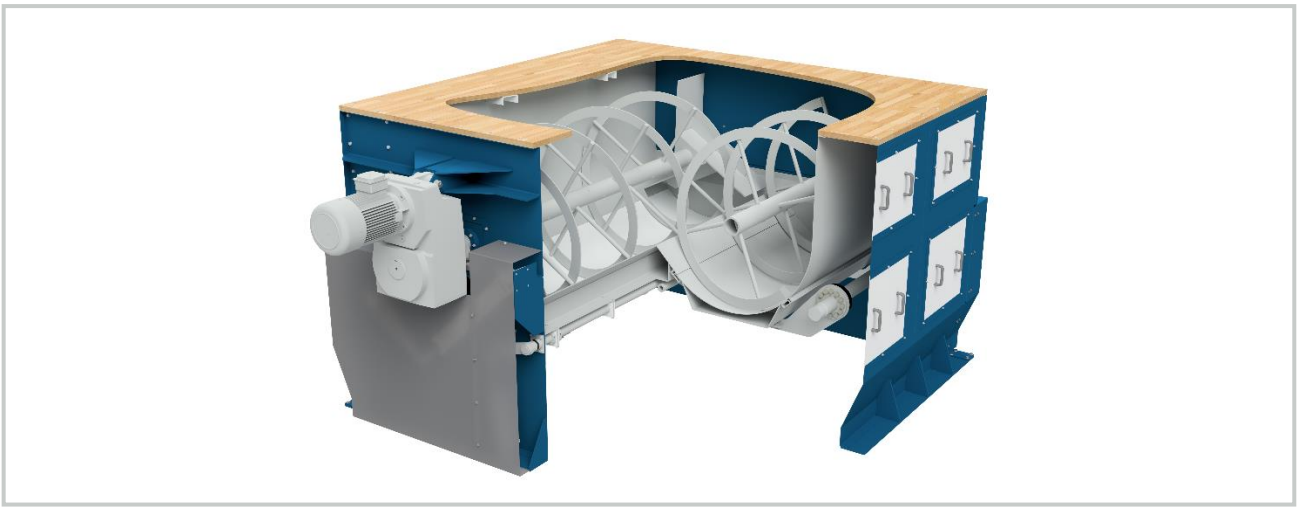

- Mischungen aller trockenen, körnigen und rieselfähigen Güter (Grassamen, Getreide, Leguminosen, etc.)
- Schonende Produktbehandlung sowie optimale Mischhomogenität
- Geringer Verschleiß und wartungsarmer Betrieb dank robuster Bauweise
- Einfache Reinigung und Zugänglichkeit
- Fünf Baugrößen mit 2.000 bis 12.000 Liter Volumen

Standardausführung

- Zwei Mischwellen mit gegenläufigen Mischwendeln, jeweils angetrieben über Flachgetriebemotor
- Doppelte Wellenabdichtung zum Außengehäuse
- Schnellentleerung der Mischkammer durch zwei-teilige, pneumatisch betätigte Bodenklappe
- Totraumfreie Entleerklappe über die gesamte Mischerfläche zur Vermeidung von Restmengen
- Reibschluss-Kupplung zur flexiblen Einstellung der Bodenklappenposition
- Dickwandige, stabile Mischkammer aus Stahlblech
- Vollständig geschlossenes, staubdichtes Gehäuse für hygienischen und sauberen Betrieb
- Aspirationsanschlüsse

Optional

- Lebensmitteltaugliche Ausführung (FDA) mit Mischkammer aus Edelstahl 1.4301
- Maschinenbühne / Untergestell (stationär oder verfahrbar), optional mit Bedienpodest
- Vor- und Nachbehälter
- Befüll- und Austragsfördertechnik (Förderbänder, Elevatoren, Becherwerke, etc.)

Typ		RDM 2000	RDM 4000	RDM 6000	RDM 8000	RDM 12000
Antriebe	kW	2x 4,0	2x 7,5	2x 11,0	2x 15,0	2x 22,0
Volumen	l	2.000	4.000	6.000	8.000	12.000

Reiter Seed Processing GmbH & Co. KG · D-84034 Landshut · Tel.: +49 (0)871 9534136-0 · Fax: -29 · E-Mail: info@reiter-sp.com