

Вибрационный лоток-транспортёр тип 500 / 750 / 1000 / 1250 / 1500




- Транспортировка и дозирование сыпучих продуктов (зерновые культуры, гранулят, порошок, мука и т.д.)
- Длина в зависимости от типоразмера до 6.000 мм
- Устойчивая сварная конструкция

Стандартное исполнение

- Размещение в стоячем или подвешенном положении
- Подвесная гибкая опора
- Привод через 2 шт. двигателя с неуравновешенным ротором установлен сбоку под/ рядом/ над лотком

Опционально

- Частотный преобразователь для бесступенчатой регулировки числа оборотов
- Закрытое исполнение для пыленепроницаемой, гигиеничной транспортировки продукта
- Конструкция из нержавеющей стали (например, для пищевых продуктов, удобрений)
- Износостойкая облицовка
- Подставки / подвесные рамы

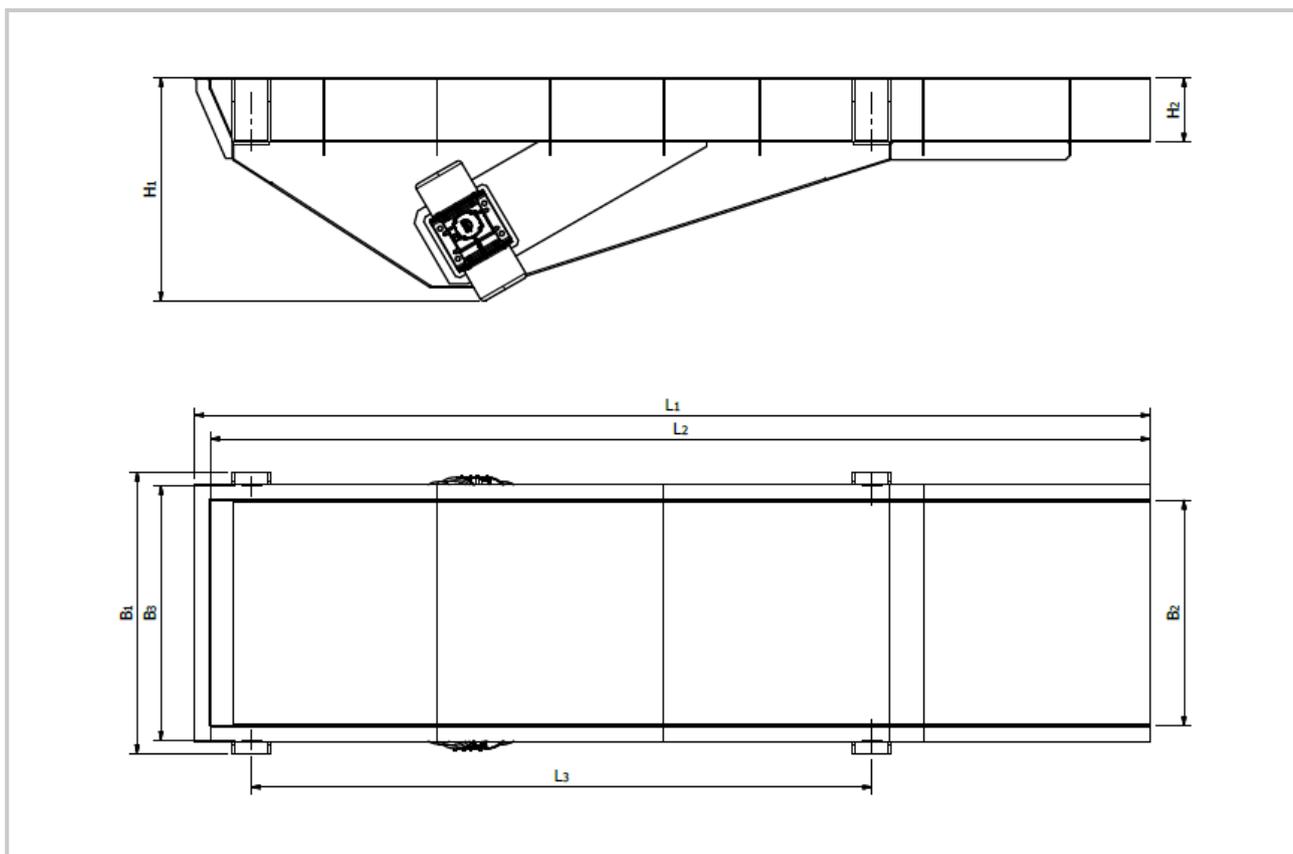

Тип		500	750	1000	1250	1500
Приводы	кВт	2x 0,68	2x 0,68	2x 0,68	2x 0,75	2x 0,75
Производительность (макс.)	м ³ /ч	65	140	190	225	285
L1	мм	L2 + 70				
L2 (мин. / макс.)	мм	1000 / 6000	1000 / 6000	1000 / 6000	1500 / 6000	2000 / 6000
L3	мм	1550	1550	1500	1450	1450
B1	мм	920 / 750	1170 / 1000	1270 / 1250	1470 / 1500	1570 / 1750
B2	мм	500	780	1000	1250	1500
B3	мм	625	875	1125	1375	1625
H1	мм	760	780	840	920	890
H2	мм	200	225	250	250	250
Вес (при L2 = 2.500 мм)	кг	360	415	460	540	575

- Без учёта нижней рамы / подвесок
- Другие размеры для более низких или более высоких производительностей по запросу