Gewichtsausleser
Typ GA 31 / 71 / 110 / 210 / 310

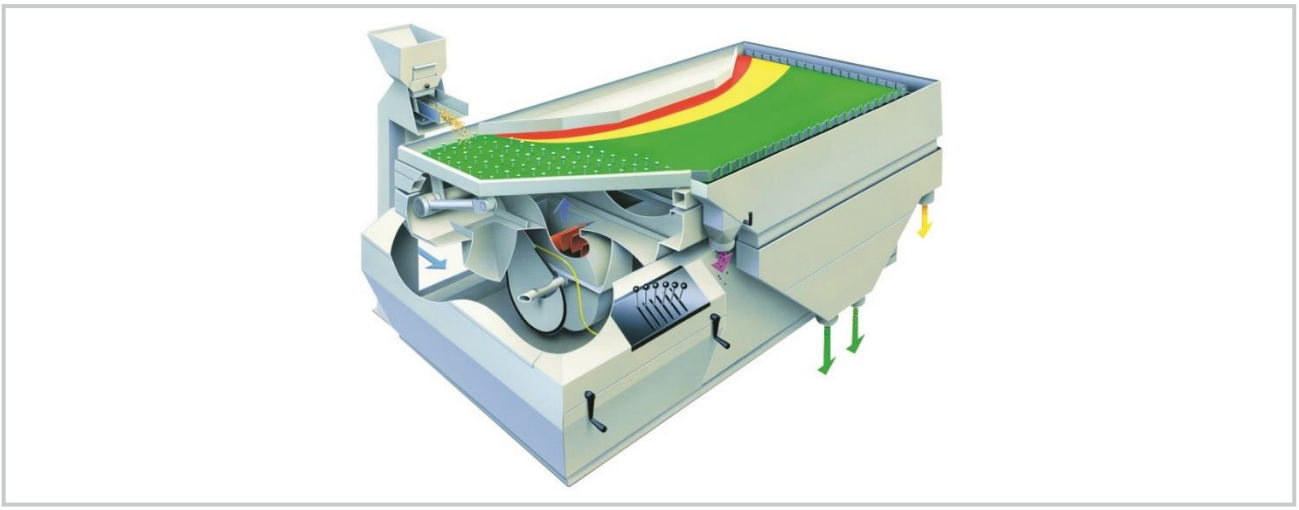

- Feinsortierung von Produkten mit gleicher Größe und unterschiedlichem spezifischen Gewicht
- Korngröße variabel von 0,5 mm (Feinsämereien) bis 20,0 mm (z.B.: Bohnen)
- Exzenterantrieb optimal ausbalanciert, sehr geringe dynamische Lasten

Standardausführung

- Sortierdeck aus Aluminium mit Standardbespannung für Getreide, einfach auswechselbar
- Deckneigung über Handkurbeln auch während des Betriebes stufenlos einstellbar
- Luftmenge für jede einzelne Tischzone separat einstellbar
- Stufenlose Regulierung der Gesamtluftmenge (Ventilatordrehzahl) mittels Frequenzumformer und Potentiometer
- Exzenterantrieb mit Frequenzumformer und Potentiometer zur stufenlosen Drehzahleinstellung

Optional

- Sortierdeck mit Bespannung für kleinere oder größere Samen
- Staubabsaughaube über die gesamte Tischfläche oder für Einlaufbereich

		GA 31	GA 71	GA 110	GA 210	GA 310
Leistung (Weizen, Soja)	t/h	2,0	4,0	6,5	10,0	15,0
Antrieb Ventilator	kW	3,0	4,0	7,5	11,0	15,0
Exzenterantrieb	kW	0,55	0,55	1,1	1,1	1,1
Tischfläche	m²	0,9	1,5	2,3	3,6	5,5
Gesamtluftbedarf	m³/min	150	250	300	470	550

Reiter Seed Processing GmbH & Co. KG · D-84034 Landshut · Tel.: +49 (0)871 9534136-0 · Fax: -29 · E-Mail: info@reiter-sp.com